




VIA FERRATA

FITONE NERVATO Ø 16 - acciaio inox DUPLEX
PER CORRIMANO DI CRESTA
RIBBED CLAMP ANCHOR Ø 16 - DUPLEX Stainless steel
FOR HORIZONTAL CABLE SECTIONS ON RIDGES
PITON FILETÉ Ø 16 – inoxydable DUPLEX
POUR "MAINS COURANTES DE CRÊTE"
ANCLAJE ACANALADO Ø 16 - inox DUPLEX
PASAMANO DE CRESTA

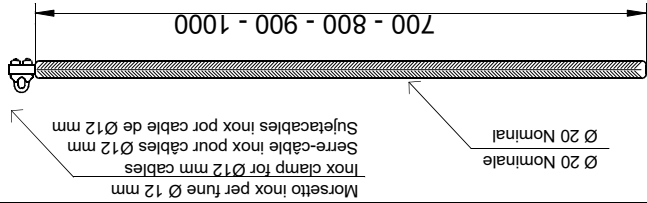

L 700 mm = Art. 476*
L 800 mm = Art. 477*
L 900 mm = Art. 478*
L 1000 mm = Art. 479*



Leggere le istruzioni prima dell'uso
Read instructions before use
Lire les instructions avant utilisation
Leer las instrucciones antes de su uso

Dopo la resinatura, non toccare più l'ancoraggio piazzato e utilizzarlo non prima che siano trascorsi 24 ore, meglio ancora se non almeno dopo 2/3 giorni (dipende dalla temperatura ambiente...). Rispettare comunque le indicazioni stabilite dalla fabbrica della resina utilizzata.

After the resin, do not touch the anchor and use it no earlier than 24 hours, even better if after 2/3 days (dependent on ambient temperature...). Please, comply with the directions set by the factory of the resin used.

Después de aver colocado el anclaje con la resina, no toque el anclaje y utilízalo no antes de 24 horas, aun mejor si no menos después de 2/3 días (dependiendo de la temperatura ambiente...). Respetar las instrucciones de la resina utilizada, como escrito en las hoja técnicas del producto.

Après la résine, ne touchez pas l'ancre et l'utiliser placé au plus tôt 24 heures, encore mieux si pas moins après 2/3 jours (en fonction de la température ambiante ...). Toujours se conformer aux orientations fixées par l'usine de la résine utilisée.


ART. 476 * - ART. 477* - ART. 478* - ART. 479*

INSTALLAZIONE CON RESINA


INSTALACIÓN CON RESINA

INSTALLATION WITH RESIN

INSTALLATION AVEC RÉSINE

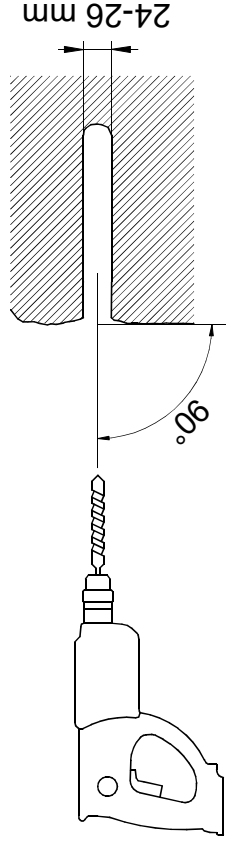


1

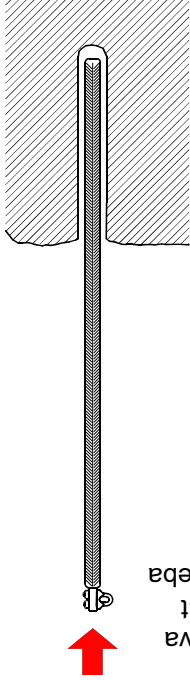


3

Prova
Test
Prueba

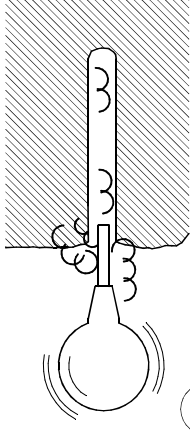


4

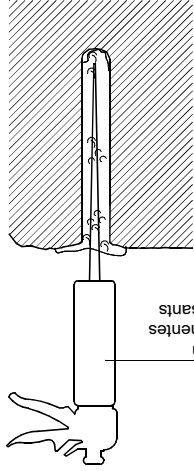


5

Resina bicomponente
Two components resin
Resina de dos componentes
Résine à deux composants

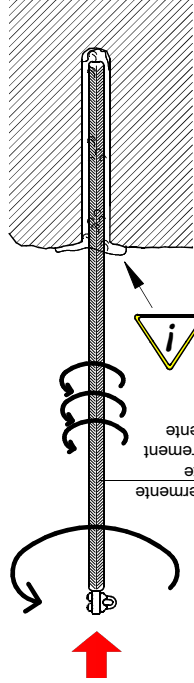

6

Inserire e ruotare leggermente
Insert and slightly rotate
Insérer et tourner légèrement
Inserte y rotar ligeramente

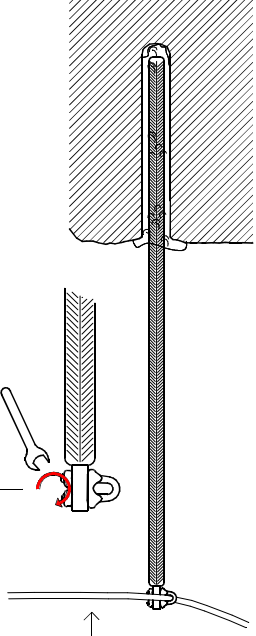

7

Fune Ø 12 mm
Cables Ø12 mm
Cable de Ø12 mm

OK!

Serrare i dadi
Tighten the nuts
Serrer les écrous
Apretar las tuercas

09/2026