



VIA FERRATA

FITONE IN BARRA TONDA Ø 18 - acciaio inox AISI 304
PER TRATTI ORIZZONTALI E OBLIQUI
ROUND BAR ANCHOR Ø 18 - Stainless steel AISI 304
FOR HORIZONTAL AND DIAGONAL SECTIONS
PITON EN BARRE RONDE Ø 18 – inoxydable AISI 304
POUR TRAITS HORIZONTALS ET OBLIQUES
ANCLAJE EN BARRA REDONDA Ø 18 - inox AISI 304
PARA TRAYECTORIAS HORIZONTALES Y OBLICUOS



L 250 mm = Art. 560*
L 350 mm = Art. 562*
L 400 mm = Art. 563*
L 450 mm = Art. 564*

Dopo la resinatura, non toccare più l'ancoraggio piazzato e ut il zzat on prima che siano trascorse 24 ore, meglio ancora se non almeno dopo 2/3 giorni (dipende dalla temperatura ambiente...). Rispet tar ecomunque le indicazioni stabilite dalla fabbrica della resina ut il zzat a

After the resin, do not touch the anchor and use it no earlier than 24 hours, even better if after 2/3 days (dependent on ambient temperature...). Please, comply with the directions set by the factory of the resin used.
Después de aver colocado el anclaje con la resina, no toque el anclaje y utilizarlo no antes de 24 horas, aún mejor si no menos después de 2/3 días (dependiendo de la temperatura ambiente...). Respetar las instrucciones de la resina utilizada, como escrito en las hoja técnicas del producto.

Après la résine, ne touchez pas l'ancre et l'utiliser placé au plus tôt 24 heures, encore mieux si pas moins après 2/3 jours (en fonction de la température ambiante ...). Toujours se conformer aux orientations fixées par l'usine de la résine utilisée.

ART. 560* - ART. 561* - ART. 562* - ART. 563* - ART. 564*


INSTALLAZIONE CON RESINA

INSTALLATION WITH RESIN


INSTALACIÓN CON RESINA

INSTALLATION AVEC RÉSINE


1

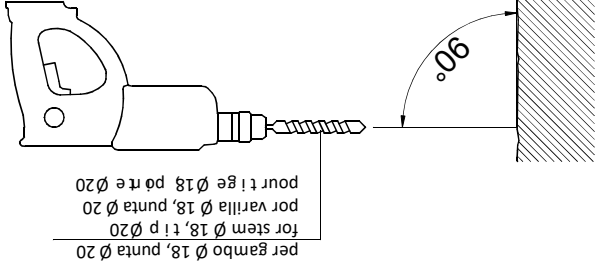


2

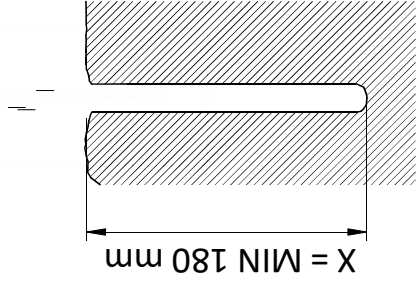


Resina bicomponente
Resina de dos componentes
Résine à deux composants

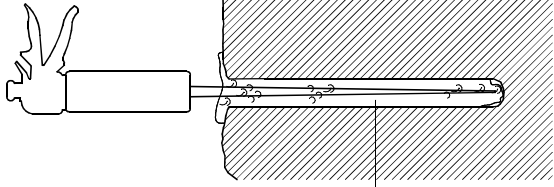

OK!

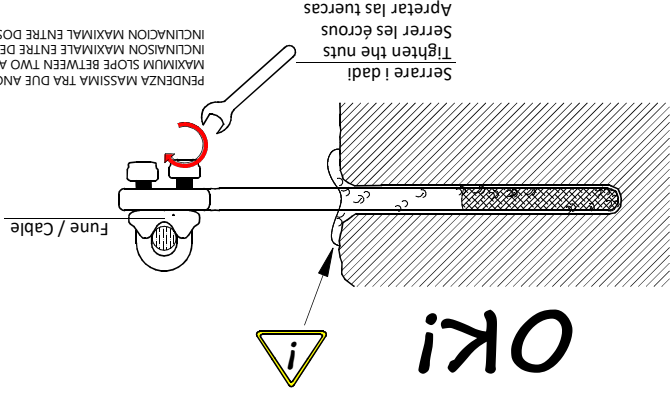

PENDENZA MASSIMA TRA DUE ANCORAGGI = 30°
MAXIMUM SLOPE BETWEEN TWO ANCHORS = 30°
INCLINACION MAXIMAL ENTRE DOS ANCLAJES = 30°

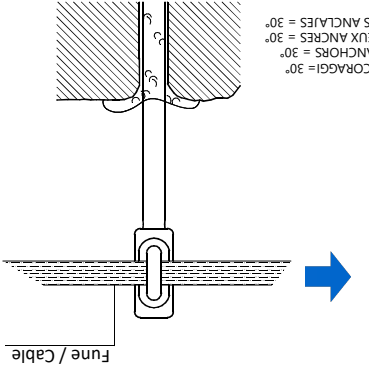

Leggere le istruzioni prima dell'uso
Read instructions before use
Lire les instructions avant utilisation

Direction de la charge
Load direction
Dirección de la carga