




VIA FERRATA

COMPLY WITH EN 16869:2017
Design/construction of Via Ferratas

FITONE IN BARRA ROTONDA Ø 16 - acciaio inox AISI 304
PER TRATTI VERTICALI
ROUND BAR ANCHOR Ø 16 - Stainless steel AISI 304
FOR VERTICAL SECTIONS
PITON EN BARREAU ROND Ø 16 – inoxydable AISI 304
POUR TRAITS VERTICAUX
ANCLAJE EN BAR REDONDA Ø 16 - inox AISI 304
ANCLAJES PARA TRAYECTORIAS VERTICALES

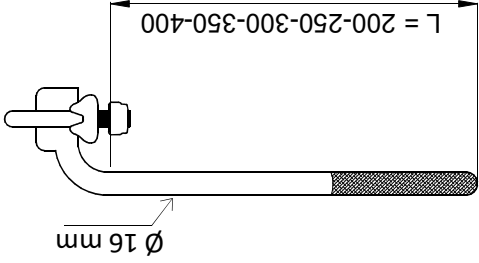

L 200 mm = Art. 246*
L 250 mm = Art. 247*
L 300 mm = Art. 248*
L 400 mm = Art. 250*

Dopo la resinatura, non toccare più l'ancoraggio piazzato e utilizzarlo non prima che siano trascorse 24 ore, meglio ancora se non almeno dopo 2/3 giorni (dipende dalla temperatura ambiente...). Rispettare comunque le indicazioni stabilite dalla fabbrica della resina utilizzata.

After the resin, do not touch the anchor and use it no earlier than 24 hours, even better if after 2/3 days (dependent on ambient temperature...). Please, comply with the directions set by the factory of the resin used.

Después de aver colocado el anclaje con la resina, no toque el anclaje y utilízalo no antes de 24 horas, aún mejor si no menos después de 2/3 días (dependiendo de la temperatura ambiente...). Respetar las instrucciones de la resina utilizada, como escrito en las hoja técnicas del producto.

Après la résine, ne touchez pas l'ancre et l'utiliser placé au plus tôt 24 heures, encore mieux si pas moins après 2/3 jours (en fonction de la température ambiante...). Toujours se conformer aux orientations fixées par l'usine de la résine utilisée.


ART. 246* - ART. 247* - ART. 248* - ART. 249* - ART. 250*

INSTALLAZIONE CON RESINA


INSTALACIÓN CON RESINA

INSTALLATION WITH RESIN
INSTALLATION AVEC RÉSINE


1

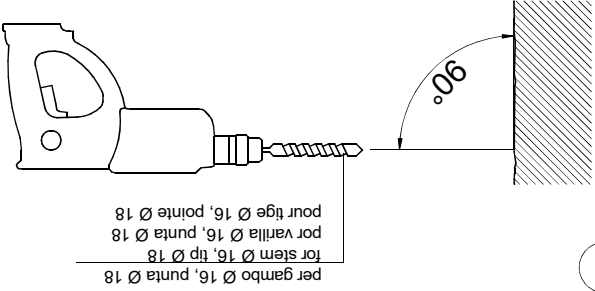


2

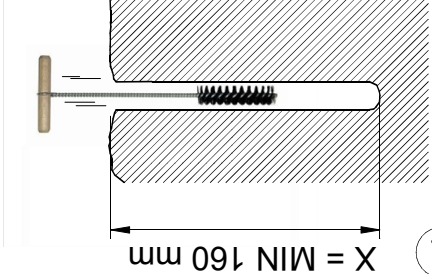






Resina bicomponente
Two components resin
Résine à deux composants

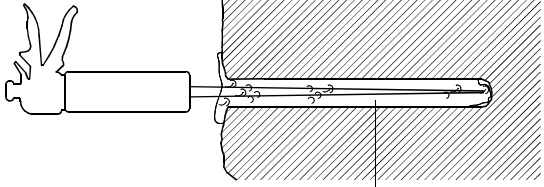

OK!

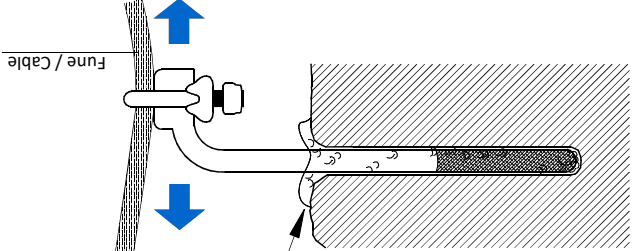

Fune / Cable

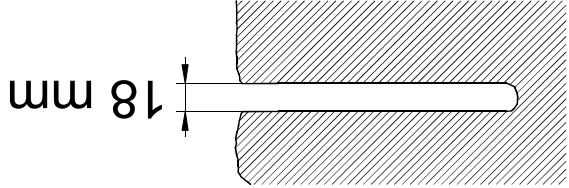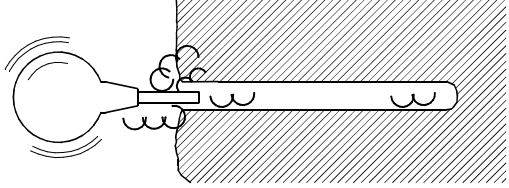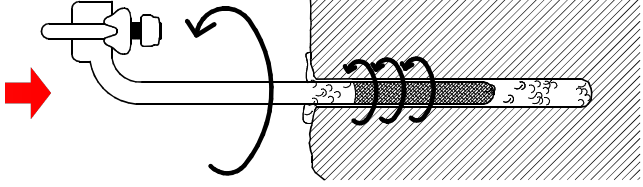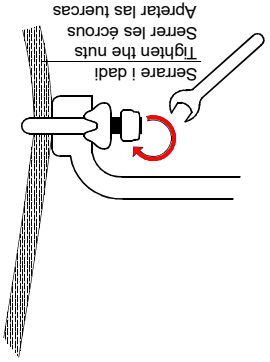

Direzione del carico
Load direction
Direction de la charge

09/2026