Raumer®

GRUPPO SOSTA
art. 219

Gruppo Sosta - acciaio inox AISI 316L
Belay Station - Stainless steel AISI 316L
Desquelgue – inoxidable AISI 316L
Ensemble - inox AISI 316 L

MADE IN ITALY



Art. 219
2 ROCK Ø10 + 1 catena + 1 anello Ø10 + 1 moschettone "R5000"

Peso Weight Peso Poids 500 g

COMPLIANCE:
EN 795: 2012
EN 959: 2018

UIAA



Inserire la corda nel moschettone
Put the rope in the carabiner
Inserte la cuerda en el mosquetone
Insérez la corde dans le mousqueton

OK!

Nomenclatura Nomenclature



Placchetta
Plate
Placa
Plaque
Art. 110
Ø 10 mm


Catena
Chain
Cadena
Chaine

Anello Rotondo
Round Ring
Anillo redondo
Anneau ronde
Art. 177
Ø 10 mm


Moschettone
Carabiner
Mosqueton
Mousqueton
Art. 600
R5000


Vedi le schede tecniche dei singoli prodotti CE e UIAA: art.218 e art.600
See the technical data sheets of the singol products CE and UIAA: art.218 and art.600
Ver las fichas técnicas de los productos individuales CE y UIAA: art.218 y art.600
Voir les fiches techniques des différents produits CE et UIAA: art.218 et art.600

Resistenza effettiva della placchetta
Effective strenght of the plate
Resistencia efectiva de la placa
Résistance effective de la plaque




Resistenza effettiva del moschettone
Effective strenght of the carabiner
Resistencia efectiva del mosqueton
Résistance effective du mosqueton

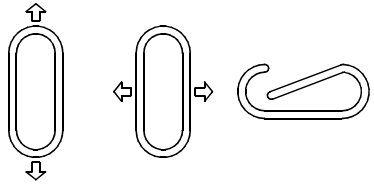

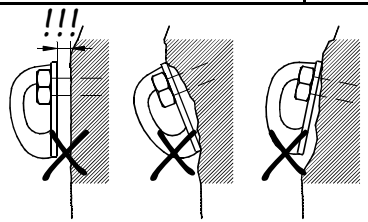


WARNING, DANGER!!!

Calata regolata dal basso
Abseil descent
Descenso en rápel
Descente en moulinette




Non inserire la corda nella catena per la Calata regolata dal basso
Do not put the rope in the chain for the Abseil descent
No ponga la cuerda en la cadena por hacer Descenso en rápel
Ne pas mettre la corde dans la chaîne pour Descente en moulinette

Esempio di Installazione con Hang Fix - Example of Installation with Hang Fix
Ejemplo de Installaciòn con Hang Fix - Exemple d'installation avec Hang Fix

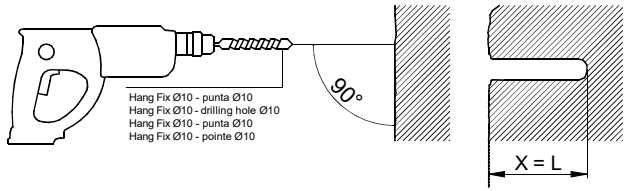



Hang Fix: utilizzare solo su rocce dure e compatte (granito, calcare, ecc...)
Hang Fix: requires hard compact rock (limestone, granite, dolomite, ecc.)
Hang Fix: adapto a rocas duras y compactas (Caliza, granito y dolomita, ecc.)
Hang Fix: utiliser uniquement sur les rochers dures et compactes (calcaire massif, marbre, ecc...)

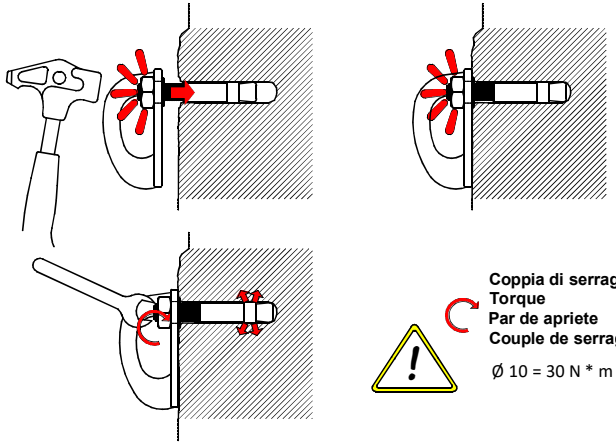


Coppia di serraggio
Torque
Par de apriete
Couple de serrage

Ø 10 = 30 N * m



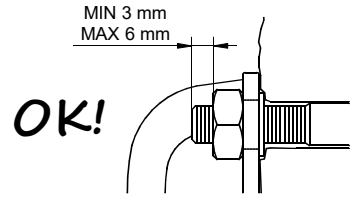



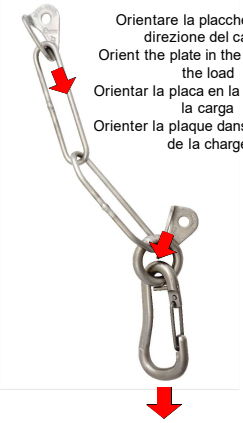

Orientare la placchetta nella direzione del carico
Orient the plate in the direction of the load
Orientar la placa en la direcciòn de la carga
Orienter la plaque dans la direction de la charge